



Handling van los beladen zakken


Vaculex vacuümhefslang heffer – Vaculex TL, is een unieke tilhulp, speciaal ontwikkeld voor handling van los beladen zakken. Kenmerkende klanten binnen dit segment zijn wasserijen, chemische industrie, voedingsindustrie en overige bedrijven waar regelmatig handelingen plaatsvinden met het heffen van los beladen zakken. Dit type van herhaaldelijk heffen is zwaar en vergt veel van het menselijk lichaam en blessures van spiergewrichten zijn aan de orde van de dag.

Een investering in Vaculex TL is een kleine maar extreem effectieve maatregel voor verlaging van ziekteverzuim en rehabilitatie kosten. Het gevolg is een gezonder en veiliger werkklimaat, dat goed personeel aantrekt en behoudt.

Vaculex TL is de beste investeringskeuze, omdat onze vacuümhefsystemen tegemoet komt aan alle belangrijke ARBO criteria. Vaculex TL is zeer gebruiksvriendelijk en behoeft geen training om ermee te werken. Het is zo licht en eenvoudig bedienbaar, dat de werksnelheid en produktiviteit gehandhaafd blijven of in veel situaties zelfs bevorderend, wat normaliter in tegenpraak is bij gebruik van een conventionele tilhulp.



- Ergonomisch
- Minder kans op blessures
- Snel te leren
- Gebruiksvriendelijk
- Verhoging produktiviteit
- Lage service kosten







Handling los beladen zakken

Door toepassing van een beweegbare kunststof knoop, is de lus van het koord voor iedere zak toepasbaar. Hou een punt van de zak omhoog en sla de lus erom heen. Gebruik de zwarte knoop om de lus te dicht. Trek aan de bediening om de zak te heffen. Indien de zak gelegegd moet worden, hef de zak ondersteboven met de opening naar beneden. Laat de zak zakken door weer aan de bediening te trekken. De daalsnelheid is instelbaar.

Technische specificaties

Hefunit	Hefslang lengte 2,5 m	3 m	4 m
Totale lengte (exclusief koord met lus) uitgetrokken	2700 mm	3200 mm	4200 mm
Totale lengte (exclusief koord met lus) ingetrokken	980 mm	1120 mm	1410 mm
Hefhoogte	1720 mm	2080 mm	2790 mm
Totaal eigengewicht (incl. op perslucht aangedreven vacuümpomp L100 of L150)	5,1 kg	5,5 kg	6,3 kg
Hefcapaciteit, L100 pomp, Hefslang Ø 100 mm	0-35 kg	0-35 kg	0-35 kg
Hefcapaciteit, L150 pomp, Hefslang Ø 120 mm	0-50 kg	0-50 kg	0-50 kg
Hefslang diameter	100 mm en 120 mm	100 mm en 120 mm	100 mm en 120 mm
Op perslucht aangedreven vacuümpomp (venturi pomp)	Vaculex L100	Vaculex L150	
Bruikbare luchtdruk	6 bar	6 bar	
Luchtverbruik wanneer de pomp 50% van de tijd in werking is	225 l/min (6 bar)	315 l/min (6 bar)	
Geluidsniveau 1 meter vanaf de vacuümpomp	60 - 65 dBA	60 - 65 dBA	

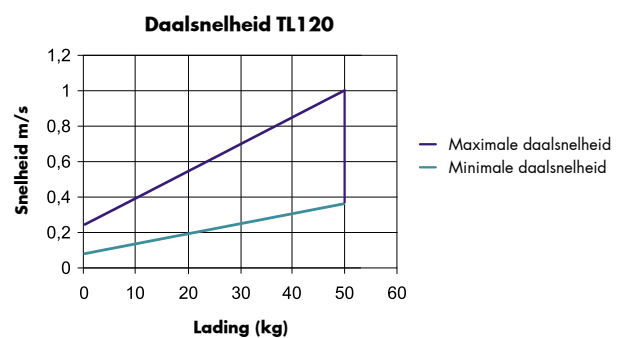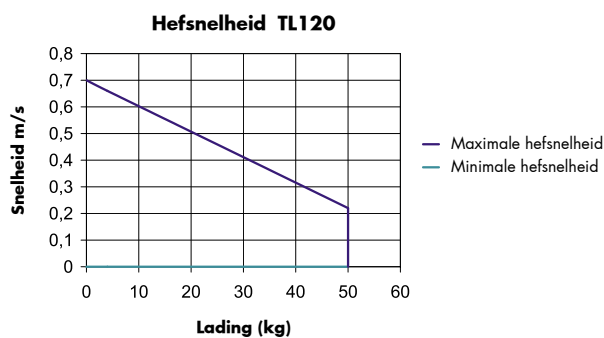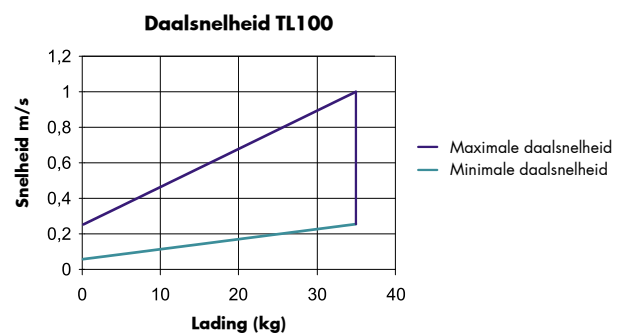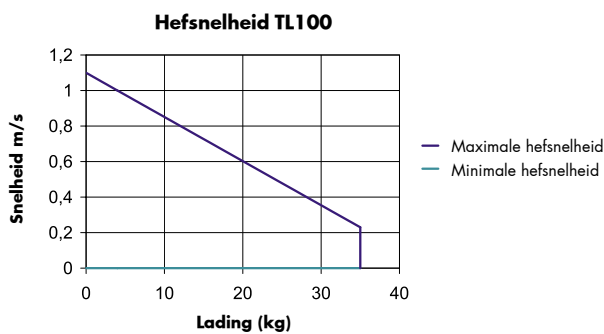

Waar staan wij voor?

Vaculex AB is een mondiaal leidende fabrikant van tilhulpen o.b.v. vacuümtechnologie.
Ons doel is tweeledig: uw werk uit te rusten in een puur fysieke betekenis-met name op efficiency, ergonomie en veiligheid; en het gemakkelijker maken voor U, alvorens, tijdens en na aankoop, middels onze kennis, ervaring en positieve benadering.