



## Hantering av löst packade säckar


**Vaculex TL är ett unikt lyfthjälpmedel speciellt utvecklat för säckhantering. Typiska kunder inom detta segment är tvätterier, kemisk industri, livsmedelsindustrin och andra branscher där manuella, högfrekventa lyft av löst packade säckar ingår. Den här typen av repetitiva lyft är krävande och förslitningsskador är mycket vanligt.**

**En investering i Vaculex TL är en liten men effektiv åtgärd för att minska sjukskrivningar och rehabiliteringskostnader samt minska risken för kompensationskrav. Vaculex TL bidrar till en säker och hälsosam arbetsmiljö vilket också attraherar och behåller kvalificerad personal.**

**Vaculex TL är en säker och lönsam investering då vårt lyfthjälpmedel uppfyller dom krav man bör ha på ett lyftsystem. Vaculex TL är extremt användarvänlig och hanteringen är så enkel och flexibel att produktiviteten ökar vilket brukar vara det motsatta när lyfthjälpmedel används.**



- Ergonomisk
- Mindre risk för förslitningsskador
- Användarvänlig
- Ökar produktiviteten
- Kostnadseffektiv
- Låg servicekostnad







### *Hantering av löst packade säckar*

*Skapa en ögla genom att mata snöret genom den svarta hållaren. Trä ögla över det hörne säcken ska lyftas i. Dra åt ögla. Dra i snöret för att lyfta säcken. Vid tömning av säcken, lyft säcken med öppningen riktad nedåt. Sänk lasten genom att dra i snöret en andra gång. Lyft och sänkhastigheten kan justeras.*

# Teknisk specifikation

Lyftsystem	Lyftslang längd 2,5 m	3 m	4 m
Totallängd (repslinga ej inräknad) utsträckt	2700 mm	3200 mm	4200 mm
Totallängd ((repslinga ej inräknad) kontrakterad	980 mm	1120 mm	1410 mm
Vertikal rörelse (lyfthöjd)	1720 mm	2080 mm	2790 mm
Komplett vikt (med tryckluftsdreven vakuumpump L100 eller L150 vakuumpump)	5,1 kg	5,5 kg	6,3 kg
Lyftkapacitet, L100 pump, Lyftslang Ø 100 mm	0-35 kg	0-35 kg	0-35 kg
Lyftkapacitet, L150 pump, Lyftslang Ø 120 mm	0-50 kg	0-50 kg	0-50 kg
Lyftslang diameter	100 mm och 120 mm	100 mm och 120 mm	100 mm och 120 mm
<b>Tryckluftsdreven vakuumpump (Venturi-pump)</b>	Vaculex L100	Vaculex L150	
Lufttryck under arbete	6 bar	6 bar	
Luffförbrukning när pumpen körs 50% av tiden	225 liter/minut vid 6 bar	315 liter/minut vid 6 bar	
Ljudnivå 1 meter från vakuumpump	60 - 65 dBA	60 - 65 dBA	

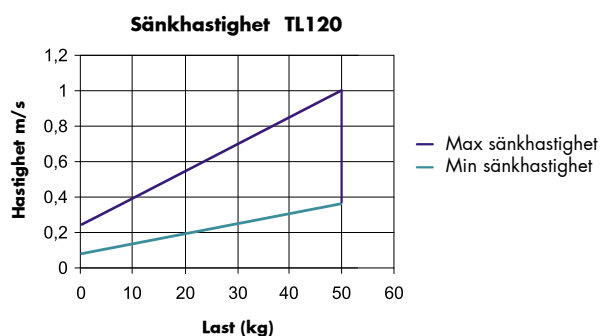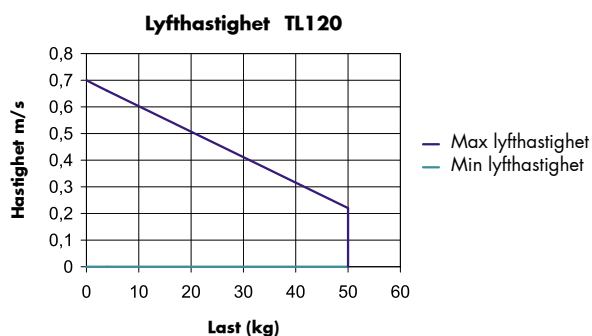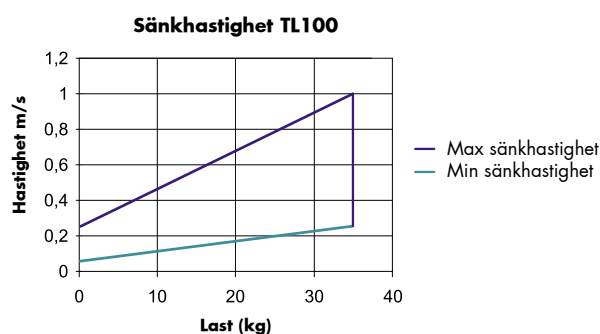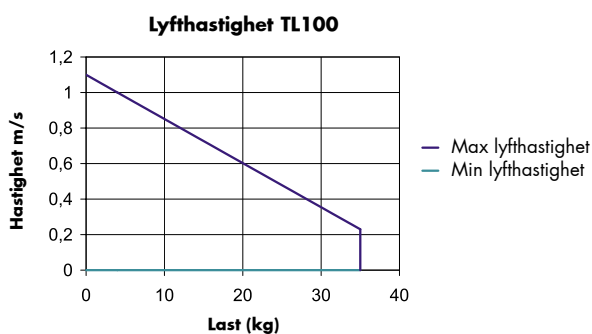

## Vad står vi för?

Vaculex AB är en världsledande tillverkare av lyfthjälpmedel baserade på vakuumteknik. Vår målsättning är dels att förenkla och underlätta ert arbete på ett rent fysiskt sätt – med betoning på effektivitet, ergonomi och säkerhet. Dels att med hjälp av vår kunskap, erfarenhet och positiva inställning göra det lättare för dig – före, under och efter köpet.