



- Extreem snel
- Ergonomisch
- Veilig
- Gebruiksvriendelijk
- Licht en flexibel
- Verhoging productiviteit
- Minder pakket beschadiging
- Lage investering

Vaculex TP – is een unieke, geheel nieuwe vacuümheffer, speciaal ontwikkeld voor werkzaamheden in de lijn van express pakket handling. De heffer is enorm veelzijdig en handled een grote variëteit aan pakketten in grootte, vorm en gewicht. Je pakt pakketten vanaf elke zijde en roteert, daar waar noodzakelijk, óf de heffer, óf de last tot 360°.

Snel heffen in een moeilijke houding veroorzaakt pijn en uitval; Vaculex TP voorkomt dit. Vaculex TP is zeer gebruiksvriendelijk en behoeft geen training om ermee te werken. Het is zo licht en eenvoudig bedienbaar, dat de werksnelheid en productiviteit gehandhaafd blijven of in veel situaties zelfs bevorderend, wat normaliter in tegenspraak is met een toepassing van een conventionele tilhulp.

Kenmerkende klanten binnen dit segment zijn logistieke-, transport-, op en overslag-, postorderbedrijven en overige bedrijven waar veel en snelle handelingen plaatsvinden.

Aanpassing voor rechts- en linkshandige personen

Neem de ontlastknop af en plaats deze in de positie aan de andere kant, afhankelijk of de persoon rechts- of linkshandig is.



Bedieningshendel

Balanceert middels het principe van een gashandel.



De belading roteren

De complete hefunit met lading kan geroteerd worden. Wanneer de lading in een kleine ruimte geroteerd moet worden, kan tevens alleen de lading roteren, waarbij de hefunit stilstaat.



Aangrijppunten

De lading kan vanaf elke zijde gepakt worden. Bij pakken aan een zijkant, kantel de zuigcup naar voren.



Ontlastknop / werpknop

Druk de ontlastknop in en de lading wordt losgelaten. Dit is makkelijk wanneer U niet wilt wachten totdat de lading is neergezet.




De lading loslaten door de bedieningshendel

Wanneer de bedieningshendel volledig is ingedrukt, zal de lading loslaten, indien deze op zijn plek staat. Ideaal voor fragile pakketten.



Technische specificaties

Hefunit	
Totale lengte uitgetrokken, zie figuur - A max	2926 mm
Totale lengte ingetrokken, zie figuur - A min	1206 mm
Vertikale beweging (hefhoogte), zie figuur - B	1720 mm
Eigengewicht compleet (802, excl. gewicht pomp)	5,7 kg
Eigengewicht compleet (incl. gemonteerde L150 vacuümpomp)	8,3 kg
Aanbevolen gewicht bereik voor kartonnen dozen	0-35 kg
Aanbevolen gewicht bereik voor niet poreus oppervlak	0-45 kg
Diameter zuig cup	150 mm
Veiligheidsfactor (zuigkracht tov hefkracht)	2,3 maal
Hefslang diameter	100 mm
Geluidsniveau 1 meter vanaf de bedieningshendel	802: 54-65 dBA/902: 54-65 dBA/ L150: 60-65 dBA
Electrische pomp Vaculex 802/902 Gemonteerd in een geluidsisolerende bekisting (afb.1)	
Voltage	802: 190-255/330-440 V 50 Hz 802: 190-290/330-500 V 60 Hz 902: 190-255/330-440 V 50 Hz 902: 190-290/330-500 V 60 Hz
Vermogen	802: 1,25 kW 50 Hz, 1,5 kW 60 Hz 902: 2.4 kW 50 Hz/3.0 kW 60 Hz
Afmetingen (gemonteerd in geluidsisolerende bekisting) h*b*d	540*815*515
Gewicht	76 kg
Geluidsniveau 1 meter vanaf de geluidsisolerende bekisting	54 dBA
Op perslucht aangedreven vacuümpomp (venturi pomp) Vaculex L150 (afb.2)	
Bruikbare luchtdruk	6 bar
Luchtverbruik	630 liter / minuut bij 6 bar
Geluidsniveau 1 meter vanaf de vacuümpomp	65 dBA

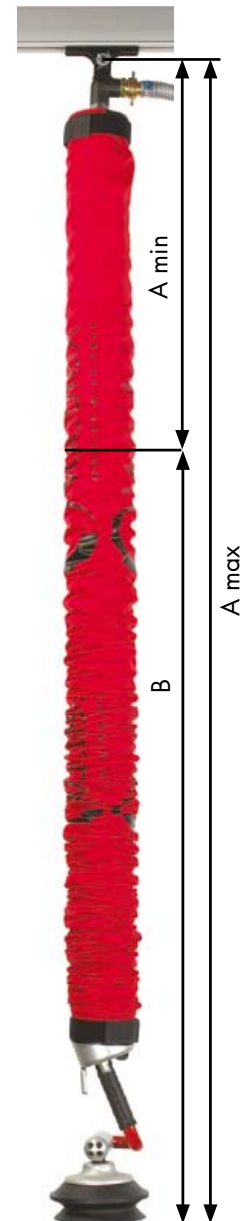

Afbeelding 1



Afbeelding 2

Waar staan wij voor?

Vaculex AB is een mondiaal leidende fabrikant van tilhulpen o.b.v. vacuümtechnologie. Ons doel is tweeledig: uw werk uit te rusten in een puur fysieke betekenis-met name op efficiency, ergonomie en veiligheid; en het gemakkelijker maken voor U, alvorens, tijdens en na aankoop, middels onze kennis, ervaring en positieve benadering.